

FAAC

Simply automatic.

YANA KAYAR KAPI MOTORLARI

740 Motor
741 Motor



C850 Motor



C720 Motor
C721 Motor



746 ER Motor



844 ER Motor



884 MC 3PH Motor



HERŞEY DAHA BASİT, HERŞEY DAHA GÜVENLİ



ENERJİ TASARRUFU İÇİN EN DOĞAL SEÇİM



Ege Teta Otomatik Kapılar

EGE TETA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Fabrika:

129/26 Sokak NO:10/A B-Blok
Evka3 BORNOVA / İZMİR

Showroom:

Kemalpaşa Caddesi No:125
ALTINDAĞ / İZMİR

www.egeteta.com.tr

0(232) 459 01 10



740 Motor

Yana kayar mesken kapılar için
maks. ağırlık 500 kg

Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 15m.'dir

- Önceden kablolanmış dahili kontrol ünitesi sayesinde hızlı ve kolay kurulum.
- Ezilme önleme koruması tahrik torkunu direkt olarak kontrol eden elektronik cihaz ile sağlanır.
- Motor tek yönlü olduğu için elektrik kilidine ihtiyaç duyulmaz.
- Güç kesintisi durumunda, anahtar korumalı boşa alma aparatının çevrilmesi kapının elle açılıp kapanmasını mümkün kılar.
- Basitleştirilmiş "ekran üzerinden" programlama.
- Manyetik sınırlama anahtarı.
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.




Yana Kayar Kapılar için Otomatik Sistemler

740 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	740 E Z16
Güç kaynağı voltajı	230 Vac 50 (60) Hz
Çekilen güç	350 W
Çekilen akım	1.5 A
Çekiş ve itiş kuvveti	45 da N
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m
Motor sargısal termal koruması	140 °C

	740 E Z16
Redüksiyon oranı	1:25
Maks. kanat ağırlığı	500 kg
Kayma hızı	12 r.p.m (pinyon Z16)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C İLE +55 °C
Koruma sınıfı	IP 44
MM olarak boyutlar (L x D x H)	295 x 225 x 325 (pinyon dahil)

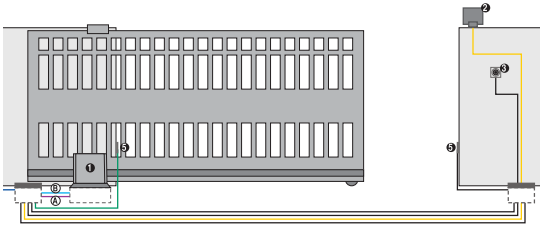

- **A** Düşük voltaj kablolama
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
- **B** Güç kablolan (230V)
- 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları



Fotosel



Vericiler



Plastik Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)



Galvaniz Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

www.egeteta.com.tr

0(232) 459 01 10



741 Motor

Yana kayar mesken kapılar için
maks. ağırlık 900 kg
Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 15m.'dir


- Önceden kablolanmış dahili kontrol ünitesi sayesinde hızlı ve kolay kurulum.
- Ezilme önleme koruması tahrik torkunu direkt olarak kontrol eden elektronik cihaz ile sağlanır.
- Motor tek yönlü olduğu için elektrik kilidine ihtiyaç duyulmaz.
- Güç kesintisi durumunda, anahtar korumalı boşa alma aparatının çevrilmesi kapının elle açılıp kapanmasını mümkün kılar.
- Basitleştirilmiş "ekran üzerinden" programlama.
- Manyetik sınırlama anahtarı.
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.



741 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	741 E Z16
Güç kaynağı voltajı	230 Vac 50 (60) Hz
Çekilen güç	500 W
Çekilen akım	2.2 A
Çekiş ve itiş kuvveti	65 da N
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m
Motor sargısal termal koruması	140 °C

	741 E Z16
Redüksiyon oranı	1:25
Maks. kanat ağırlığı	900 kg
Kayma hızı	12 r.p.m (pinyon Z16)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C İLE +55 °C
Koruma sınıfı	IP 44
MM olarak boyutlar (L x D x H)	295 x 225 x 325 (pinyon dahil)

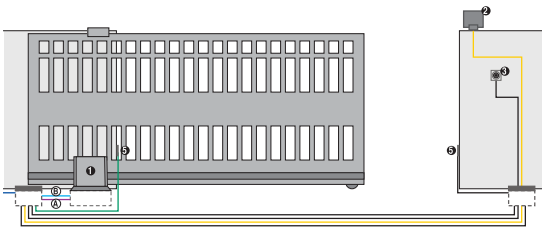

- **A) Düşük voltaj kablolama**
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
- **B) Güç kabloları (230V)**
- 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları



Fotosel



Vericiler



Plastik Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

Galvaniz Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

C720 Düşük Voltajlı Motor

24V

Yana kayar sürekli/yoğun kullanılan kapılar için
maks. ağırlık 400 kg

Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 15m.'dir

- Sürekli kullanımlı motor sistemi.
- Yeni mobil eksenli redüksiyon prensibi. **FAAC'A PATENTLİ**
- Sıradışı yüksek mekanik performans
- Ezilme önleyici aparat ve engelle karşılaştığında ters yöne dönme fonksiyonlu elektronik kodlayıcı içeren kontrol ünitesi.
- Manyetik sınırlama anahtarı.
- E721 kartı ile zıt yönlü 2 kapının kontrolünü sağlayan Master -Slave fonksiyonu
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.

gmm
DEC

2easy




Yana Kayar Kapılar için Otomatik Sistemler

C720' NİN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	C720
Güç kaynağı voltajı	230 Vac 50 Hz
Motor güç kaynağı	24 Vdc
Güç	220 W
Çekilen akım	7 A
Elektrikli motor	3200 r.p.m
Maks. tork	18 Nm
Kapıya uygulanan çekiş	320 N

	C720
Pinyon	Z28 modülü 4
Kapı hızı	18 m/dk
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ile +55 °C
Ağırlık	8 kg
Sınırlama anahtarı	Manyetik
Koruma sınıfı	IP 44
MM olarak boyutlar (L x D x H)	300 x 180 x 280

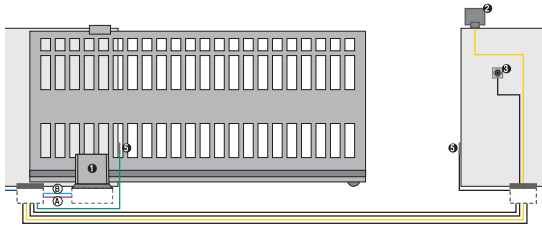

- **A** Düşük voltaj kablolama
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
- **B** Güç kabloları (230V)
- 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm2

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları

Vericiler

Fotosel

Plastik Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

Galvaniz Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

Acil Durum
Batarya Kiti

C721 Düşük Voltajlı Motor

24V

Yana kayar sürekli/yoğun kullanılan kapılar için
maks. ağırlık 800 kg
Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 15m.'dir

omni
DEC

2easy




- Sürekli kullanımlı motor sistemi.
- Yeni mobil eksenli redüksiyon prensibi. **FAAC'A PATENTLİ**
- Sıradışı yüksek mekanik performans
- Ezilme önleyici aparat ve engelle karşılaştığında ters yöne dönme fonksiyonlu elektronik kodlayıcı içeren kontrol ünitesi.
- Manyetik sınırlama anahtarı.
- E721 kartı ile zıt yönlü 2 kapının kontrolünü sağlayan Master -Slave fonksiyonu
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.

C721' NİN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	C721
Güç kaynağı voltajı	230 Vac 50 Hz
Motor güç kaynağı	24 Vdc
Güç	290 W
Çekilen akım	12 A
Elektrikli motor	3600 r.p.m
Maks. tork	30 Nm
Kapıya uygulanan çekiş	530 N

	C721
Pinyon	Z28 modülü 4
Kapı hızı	18 m/dk
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ile + 55 °C
Ağırlık	8 kg
Sınırlama anahtarı	Manyetik
Koruma sınıfı	IP 44
MM olarak boyutlar (L x D x H)	300 x 180 x 280

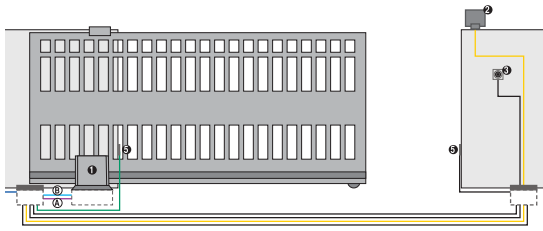

- **A Düşük voltaj kablolama** ■ **B Güç kabloları (230V)**
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
 - 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5
- Not: Kablo kesitleri mm2

AKSESUARLAR



746 ER MOTOR

Maks. ağırlık 600 kg olan yana kayar kapı motorları için

746 ER Z16 kremayer uygulamaları için

746 ER Z20 kremayer uygulamaları için (400 kg)

746 ER CAT zincir uygulamaları için

746 ER RF rölantı aktarımlı zincir uygulamaları için

Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 15m.'dir


- Elektronik cihazı ikiz-disk yağ banyosu kavramasıyla ve kodlayıcının bir arada kullanılması ile maksimum ezilme önleme emniyeti.
- Motor tek yönlü olduğu için elektrik kilidine ihtiyaç duyulmaz.
- Anahtar korumalı kollu boşa alma aparatı.
- Manyetik sınırlama anahtarı cihazı, sınırlama anahtarı mıknatıslarının basitleştirilmiş kurulumu.
- Yüksekliği ve kenarı ayarlanabilir sabitleme için tasarlanmıştır.
- Muhafaza ile korunan ve ekran üzerinden basit şekilde programlanabilen kontrol kartı.
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.



746 ER BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	Z16	Z20	CAT	RF
Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6%-10%) 50 (60) Hz			
Elektrikli motor	Tek fazlı, çift yönlü			
Çekilen güç	300 W			
Çekilen akım	1.5 A			
Çekiş ve itiş kuvveti	0 to 62.5 daN	0 ile 50 daN		
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m			
Motor sargısı termal koruması	120 °C			
Kavrama	Yağ banyosunda ikiz disk			

	Z16	Z20	CAT	RF
Redüksiyon oranı	1:30			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ile +55 °C			
Yağ dolu ağırlık	14 kg			
Yağ türü	Faac Hp Yağı			
Kapı hızı	9.6 m/dk	12 m/dk		
Koruma sınıfı	IP 44			
MM olarak boyutlar (L x D x H)	275 x 191 x 336			
Sınırlama anahtarı	Manyetik		Endüktif	

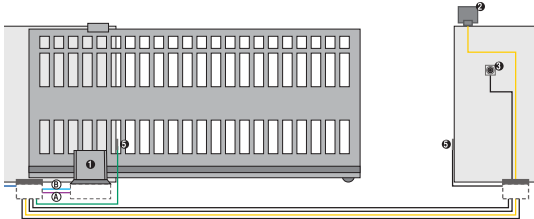

- **A) Düşük voltaj kablolama** ■ **B) Güç kabloları (230V)**
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
 - 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları



Fotosel



Vericiler



Plastik Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)



Galvaniz Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

844 ER MOTOR ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR

Maks. ağırlık olan yana kayar kapı motorları için 1.800 kg

844 ER Z16 kremayer uygulamaları için

844 R kremayer uygulamaları için (pinyonsuz)

844 R CAT zincir uygulamaları için

844 R RF rölantı aktarımlı zincir uygulamaları için

Tavsiye edilen kapı uzunluğu maks. 20m.'dir


- Ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
- Ezilme önleme emniyeti.
- Motor tek yönlü olduğu için elektrik kilidine ihtiyaç duyulmaz.
- Güç kesintisi durumunda anahtarlı boş alma aparatı kapının elle açılıp kapanmasını mümkün kılar.
- Yağ banyosunda ikiz diskli kavrama.
- Endüktif yada manyetik sınırlama anahtarı (modele göre).
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.



844 ER BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	ER Z16	R	R CAT	R RF
Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6%-10%) 50 (60) Hz			
Çekilen güç	650 W			
Çekilen akım	3.5 A			
Çekiş ve itiş kuvveti	0-110 da N (Z16)			
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m			
Redüksiyon oranı	1:30			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ile +55 °C			
Yağ dolu ağırlık	14.5 kg			

	ER Z16	R	R CAT	R RF
Koruma sınıfı	IP 44			
Yağ türü	Faac Hp Yağı			
Kapı hızı	9.5 m/dk (Z16)			
Motor salgısı termal koruması	120 °C			
Elektrikli motor	Single-phase, bi-direction			
Sınırlama anahtarı	Manyetik	Endüktif		
Kavrama	Yağ banyosunda ikiz disk			
MM olarak boyutlar (L x D x H)	275 x 191 x 387			

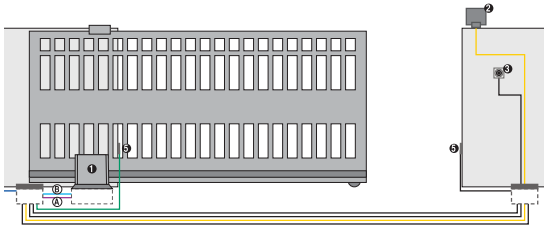

- **(A) Düşük voltaj kablolama** ■ **(B) Güç kabloları (230V)**
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
 - 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesiti mm2

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları



Fotosel



Vericiler



Plastik Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

Galvaniz Kremayer Dişlisi
(4m'lik pakette)

C850 MOTOR

ENDÜSTRİYEL YANA KAYAR KAPI MOTORU; HIZLI, GÜÇLÜ, KOLAY TAKILMA VE KURULUM


- 0.7 m/s hızla (ayarlanabilir) 1800 kg ağırlığına kadar endüstriyel yana kayar kapıları çalıştırır ve tavsiye edilen maks. uzunluğu 20 m'dir.
- Mağazalar, depolar, alışveriş merkezleri, hapishaneler, elçilikler veya hızlı ve sürekli çalışma (%100) gerektirebilecek her türlü uygulama için idealdir.
- Güçlü motor: 1,1 KW tek yönlü motor + elektrikli fren.
- 1,5 KW frekans invertörü ile kolay hız programlama (çalışma hızı, yavaşlama hızı, çıkış süresi ve iniş süresi)
- Metal bir yuva ve plastik şeffaf bir kapakla korunan entegre tam özellikli kontrol paneli.
- 4 entegre devre kesme anahtarı.
- 5mm sıcak daldırma galvanizli çelik ve 5 sabitleme noktasına sahip operatör alanı.
- Operatör konumunun tam ayarının yapılabilmesini sağlamak için delik yuvalar ve yükseklik ayar pimleri.
- Çinko astar korumalı ve toz boyalı 1.5 mm çelik kapak.
- Güç kesintisi durumunda kolayca yapılabilen manuel serbest bırakma. (İşlemi kapının manuel olarak hareket ettirebilmesine izin verir. Manuel serbest bırakma cihazı kapağı çıkartmadan operatör dışından etkinleştirilebilir.
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.



C850 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	C850
Güç kaynağı	230 V (+%6 / -%10) 50 Hz
Maks. kullanılan güç (W)	1800
Dışideki basınç (N)	1800
Maks. tork (Nm)	110
Dışi tipi	Z28 modül 4
Tavs. edilen maks. kapı uz. (m)	20
Maks. kapı ağırlığı (Kg)	1800
Taşıma hızı (m/dk)	Min 20 / Maks 42
Devre Kesici anahtar tipi	Mekanik

	C850
Motor kontrolü	İnvertör
İnvertör maks. gücü	1.5 KW
Kullanım sıcaklığı (C)	-20 °C + 55 °C
Motor tipi	Tek yönlü 1.1 KW
Motor ağırlığı (Kg)	49
Koruma sınıfı	IP 54
Motor genel boyutları	Bkz
Kullanım sıklığı	Endüstriyel
R.O.T	CD sürekli çalışma

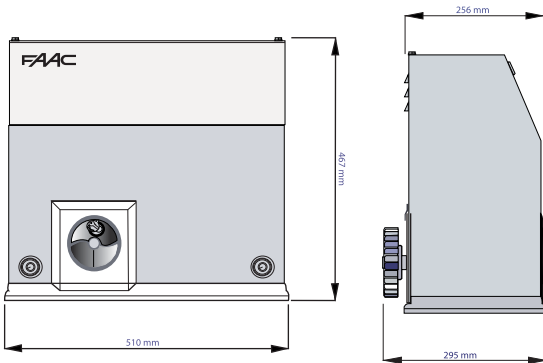

884 MC 3PH

Maks. ağırlığı 3.500 kg olan yana kayar kapı motorları için


- Yoğun kullanılan en ağır endüstriyel kapılar için idealdir.
- Fren aparatı kısaltılmış durma mesafeleri sağlar ve kapıyı kapalı tutar, bu sayede de elektrik kilitlerinin kullanılmasına gerek kalmaz.
- Güç kesintisi durumunda anahtarlı boşa alma aparatı kapının elle açılıp kapanmasını mümkün kılar.
- Yağ banyosunda ikiz disk kavrama.
- Düzleme vidaları ile konumlandırma.
- Ktaforez işlemi ve polyester boya ile korunan çelik muhafaza.
- Enerji tasarrufu ve yaya geçişi için kısmi açılma özelliği.



884 MC 3PH BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	884 MC 3PH
Güç kaynağı voltajı	400 V 3 ph (+6% -10%) 50 (60) Hz
Çekilen güç	850 W
Çekilen akım	1.6 A (400V)
Tork	0'dan 155 Nm'ye
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m
Redüksiyon oranı	1:43.2
Çalışma ortam sıcaklığı	-20 °C ile +55 °C
Ağırlık	50 kg

	884 MC 3PH
Koruma sınıfı	IP 55
Yağ türü	Faac Hp Yağı
Sınırlama anahtarı	Kollu ve rulman mikro anahtar
Kavrama	Yağ banyosunda ikiz disk
MM olarak boyutlar (L x D x H)	430 x 310 x 586

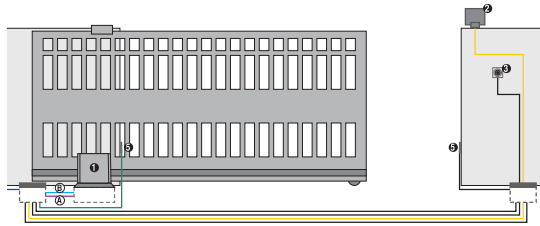

- **A) Düşük voltaj kablolama** ■ **B) Güç kabloları (230V)**
- 3 kablo 3x0.75
 - 1 kablo 2x0.50
 - 1 kablo 2X1.5+T
 - 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

AKSESUARLAR



Flaşör Lambaları



Vericiler



Fotosel



Galvaniz Kremayer Dişlisi (4m'lik pakette)



FAAC
Simply automatic.