


Tek Enerjili X-RAY Kontrol Sistemi

ZKX5030A

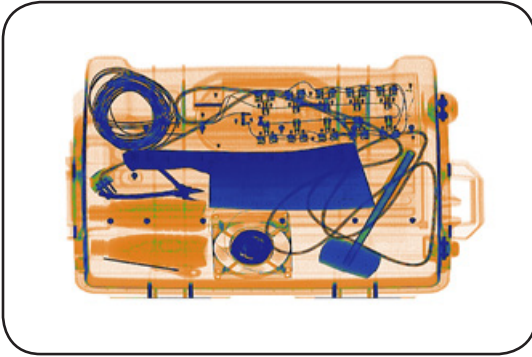

Öne Çıkanlar

- HAMAMATSU® X-ray detektörü ile daha yüksek çözünürlük
- Sahte renkli tarama görüntüsü
- Dar alanlar için rahatlıkla kullanılabilir
- Mükemmel, endüstriyel tasarım

Standart

- Enerji Tasarruf Modu

Opsiyonel

- Çift Yönlü Tarama
- Parmak İzi Konsolu
- Konsol Masası

Giriş

ZKX5030A X-ray kontrol sistemi, operatörün potansiyel tehditleri belirleme yeteneğini artırır; cihaz evrak çantalarını, el bagajını, küçük kargo kolilerini taramak için tasarlanmıştır.

ZKX5030A, güvenilir yüksek kaliteli X-ray jeneratörü kullanır. Üstün görüntü algoritması ile ZKX5030A, operatörlerin potansiyel tehdit öğelerini görsel olarak tanımlamasına olanak tanıyan net tarama görüntüsü sunabilir.

Ergonomik modern tasarımıyla ZKX5030A, operatörlerin şüpheli öğeleri hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olabilir.

***Not: ZKX5030A içinde dahili klavye ile çıkar**

Özellikler

Tünel Boyutu	G: 507mm x Y: 305mm
Hız	0.20 m/s
İletim Kayışı Yüksekliği	730 mm
Maksimum Yük	≤120 Kg (Yeterli dağıtım)
Kablo Çözünürlüğü	34 AWG (0.16mm metal kablo)
Boşluk Tanımı	Yatay Φ1.0mm \ Dikey Φ2.0mm
Işın Geçme Tanımı	32 AWG
Geçiş Plakası	8 mm Çelik
Monitor	17 inch LED
Sistem Özellikleri	Yüksek yoğunluklu alarm, İPUCU, Bagaj sayacı, Sistem çalışma zamanlayıcısı, X-ışını yayan zamanlayıcı, Sistem bakımı, Eğitim, 64 kez sürekli yakınlaştırma
Film Güvenliği	ASA/ISO1600 film güvenliği standardı

X-ray Sistemi

Tüp Gerilimi	80 KV
Soğutma	Conta yağı soğutma / %100
Tek Muayene Dozaj Oranı	≤1.0 μ Gy
Radiation Sızıntısı Oranı	0.1μ Gy/h (kabuktan 5cm)

Kurulum Özellikleri

Boyut	U: 1701mm x G: 796mm x Y: 1150mm
Kutulu Boyut	U: 1900mm x G: 990mm x Y: 1485mm
Kutulu Ağırlık	410 KG
Güç Tüketimi	1 kVA
Ses	53.8 dB(A)

Boyut

